

ALBION KFT




BELGICAST OSZTOTT TÁNYÉROS VISSZACSAPOÓ SZELEP

(KARIMA KÖZÉ ÉPÍTHETŐ)

DN40 – DN300

PN 6/10/16

ISO
9001

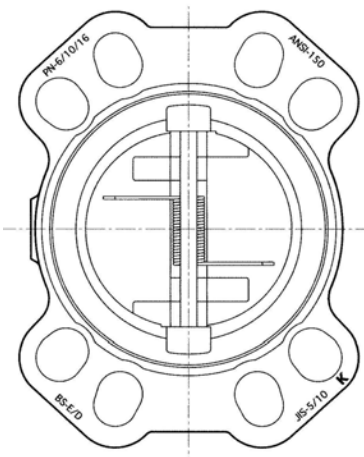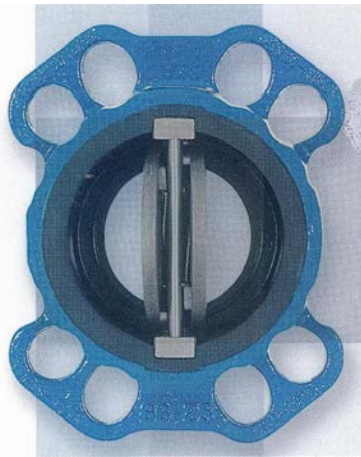

Alkalmazási terület

ANYAGJELLEMZŐK	
Megnevezés	Anyagminőség
grey	GG-25/ GGG-40
Tányér	Saválló acél
Tengely	Saválló acél
Ülék	NBR/EPDM

- Hideg, Meleg vízrendszerek
- Szivattyúk, átemelők után
- Sűrített levegő
- Egyéb, a szerelvény anyagaira közömbös közegekre

Hőmérséklet: -20 C –től + 120 C (üléktől függően)

DN	Súly(kg)	Méretek				
		B	C	E	F	G
40	1,145	33	43	8	23,5	15
50	1,780	43	49	10	29	21
65	2,495	46	64	14	35,5	22
80	3,780	64	70	11	42	30
100	4,915	64	91	21	51,5	30
125	7,910	70	125	38	66	32
150	10,230	76	148	47	77	32
200	18,590	89	200	64	101	35
250	-	114	240	78	129	48
300	-	114	300	103	158	50