


ALBION KFT

CSAPPANTYÚ *Karima közé építhető kivitel*

WAFER (szénacél, saválló)

DN40 - DN300 PN10

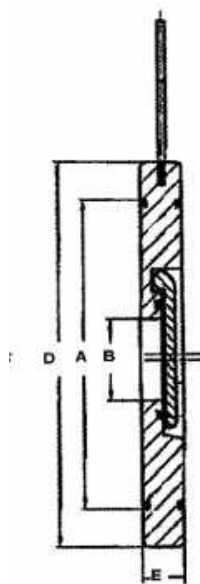

ANYAG JELLEMZŐK	
Megnevezés	Anyagminőség
Ház	Szénacél/Saválló 316
Tányér	Szénacél/Saválló 316
Ülék	NBR/VITON

Maximális hőmérséklet:

Szénacél kivitelnél: 100 C
Saválló kivitelnél: 200 C

Alkalmazási terület

Az áramló közegek visszaáramlásának megakadályozására alkalmazhatók.

- Fűtéstechnikában
- Vegyiparban
- Hideg-, melegvízre
- Vízgőzre, levegőre
- Vízkezelő berendezésekben
- Az alkatrészek anyagaira közömbös hatású anyagokra

Lüktető nyomásos rendszerben nem alkalmazható !
Beépíthető vízszintes és függőleges irányban.

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
D	94	109	129	144	164	195	220	275	330	380
A	80	89	111	119	147	171	200	256	302	352
B	22	32	40	54	70	92	112	154	192	227
E	14	14	14	14	18	18	20	22	26	32
Súly	0,7	1	1,3	1,7	2,1	3,2	4,9	11,5	15,5	26