

ALBION KFT



DUYAR VISSZACsapÓ SZELEPEK

ISO
9002

PN16

DIN 2501

DN15 - DN200

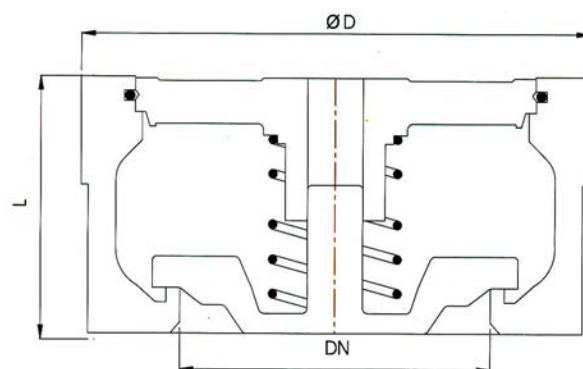

Alkalmazási terület

- Hidegvíz,
- Melegvíz rendszerek -
- Túlhevített víz
- Telített gőz, túlhevített gőz
- Egyéb nem agresszív (nem savas) közegek

		ANYAGJELLEMZŐK	
Alkatrész	DN	15-100-ig	125-150-200
	HÁZ	Bronz	GGG-50
	Tányérvezető	Saválló	GGG-50
	Tányér	Saválló	GGG-50
	Rugó	Saválló	Saválló

NYOMÁS	PN 16			
Nyomásfokozat	16	15	14	13
Max. Hőmérséklet °C	120	180	200	250
Min. Hőmérséklet °C	-60	-60	-60	-60

Névleges méret	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Méret DIN 3202	Ø D	40	47	56	72	82	95	115	132	152	184	209	264
	L	16	19	22	28	32	40	46	50	60	90	106	140
Súly	Kg	0,094	0,134	0,202	0,458	0,620	0,976	1,360	2,078	3,030	6,80	10,00	20,00

Névleges méret	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	
Min. Nyitó nyomás (mbar)	Rugóval	↔	21									22	23,5	24
		↔	21									22	23,5	24
	Rugó nélkül	↘	17	18,3	16,3	16,2	16,1	15	13,7	12,5	12	13	14,5	
		↗	23				24	25	26	26,5	30	32,5	35	
		↘	2,6	3,9	4	4,2	5,1	5,6	7,4	15	17	18,5		