

ALBION KFT

ÁTMENETI ELZÁRÓSZELEP - FOJTÓ SZELEP

DN15 - DN150 PN16




Alkalmazási terület

- Hidegvíz, melegvíz, ipari víz,
- Gőz, levegő,
- Egyéb, a szerelvény anyagaira közömbös közegek
- Dinamikus csővezetéki terhelésre nem alkalmas

Hőmérséklet: -10-től +300 °C-ig.

(a nyomás-hőmérséklet diagram függvényében)

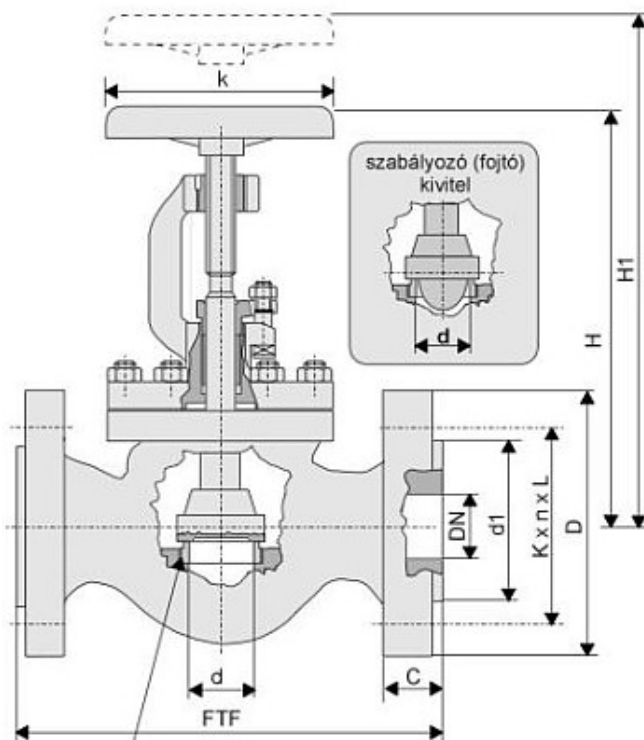

Ülék: DN 15 és DN 65-150 menetes
DN 20-50 behengerelt

ANYAG JELLEMZŐK

Megnevezés	Anyagminőség
Szelepház	EN-GJL-250 MSZ EN1561
Felső rész	EN-GJL-250 MSZ EN1561
Kúp, DN 15-32	1.4021 MSZ EN 10088-3
Kúp, DN 40-150	S 275 JR MSZ EN 10025 (félheg.SGx8 CrTi 18 DIN 8556)
Ülék DN 15,és 65-150	1.4031 MSZ EN 10088-3
Ülék DN 20-50	1.4541 MSZ EN 10088-3
Orsó	1.4021 MSZ EN 10088-3
Orsó tömítés	Grafit

Hőmérséklet: -10-től +300 °C-ig.

(a nyomás-hőmérséklet diagram függvényében)

T (C)	-10	0	120	150	180	200	230	250	300
Ps (bar)	16,0	16,0	16,0	14,4	13,4	12,8	11,8	11,2	9,6

DN	d	D	d ₁	FTF	KxnxL	b	H/H1	k	Kv100	Kg/db
15	15	95	46	130	65x4x14	14	135/145	100	4	3,3
20	20	105	56	150	75x4x14	16	140/155	100	8	4,1
25	25	115	65	160	85x4x14	16	165/180	120	12,5	5,5
32	32	140	76	180	100x4x19	18	180/195	120	20	7,3
40	40	150	84	200	110x4x19	18	230/250	160	30	9,8
50	50	165	99	230	125x4x19	20	240/265	160	42	13
65	65	185	118	290	145x4x19	20	370/435	200	81	21
80	80	200	132	310	160x8x19	22	395/470	200	122	26
100	100	220	156	350	180x8x19	24	435/520	260	194	41
125	125	250	184	400	210x8x19	26	485/570	300	272	60
150	150	285	211	480	240x8x23	26	535/625	300	390	82