


# ALBION KFT

## KARIMÁS GOLYÓS VISSZACSAPÓ SZELEP (6516.tip)

DN 50 - DN 400 PN 16

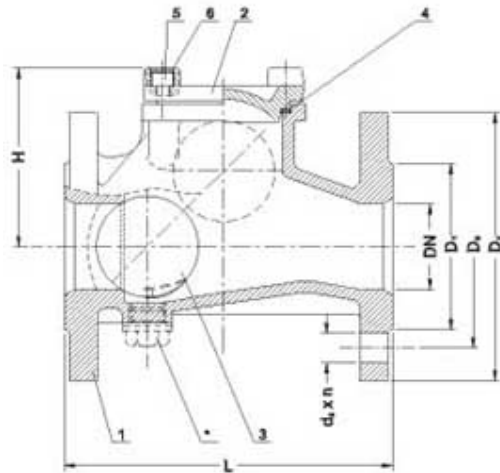

ANYAG JELLEMZŐK	
Megnevezés	Anyagminőség
Ház, fedél	GG-25
Golyó	NBR
Tömítés	Temasil (klingerit)

#### Alkalmazási terület

- Hideg, meleg vizes rendszerekben
- Szivattyús rendszerekben
- Gravitációs rendszerekben
- Egyéb az alkatrész anyagaira közömbös rendszerekben

**Hőmérséklet:** 70 °C-ig ivóvízre, 120°C-ig ipari vízre, sav- alkáli oldatokra pH=4-8

DN	L	H	Dz	D1	Do	doxn	Súly 6516	Súly 6526
mm							kg	
50	200	113	165	102	125	18x4	7,0	6,9
65	240	126	185	122	145	18x4	12,3	11,9
80	260	162	200	138	160	18x8/(4)	16,8	15,8
100	300	194	220	158	180	18x8	23,0	21,3
125	350	214	250	188	210	18x8	37,2	34,5
150	400	260	282	212	240	22x8	53,0	50,3
200	500	320	340	268	295	22x8	98,8	92,0
250	600	365	395	320	350	22x12	-	-
300	700	-	445	370	400	22x12	-	-
400	900	537	565	480	515	28x16	400,0	