


ALBION KFT

MENETES GŐZNYOMÁSCSÖKKENTŐ

DN ½" - DN 1" PN 25

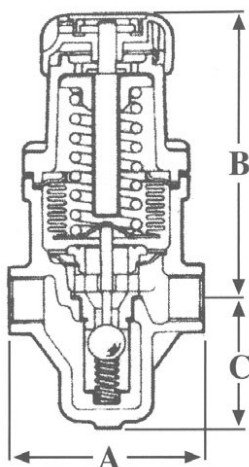


Felhasználási terület


Túlhevített gőzre, levegőre valamint az alkatrészek anyagaira közömbös nem éghető gázokra.

- Névleges nyomás: 25 bar
- Primér nyomás: 19 bar
- Szekunder nyomás: 8,6
- Csökkentési arány: 10:1

Hőmérséklet: -10°C-től +210°C

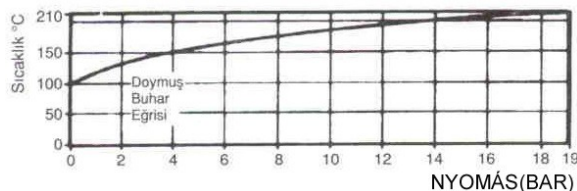

ANYAG JELLEMZŐK		
S.sz.	Megnevezés	Anyagminőség
1	Test	GGG 40.3
2	Fedél	GGG 40.3
3	Tömítés	Grafit,- rozsdamentes AISI 304
4	5, 6, 7, 8 tételek	Rozsdamentes AISI 304

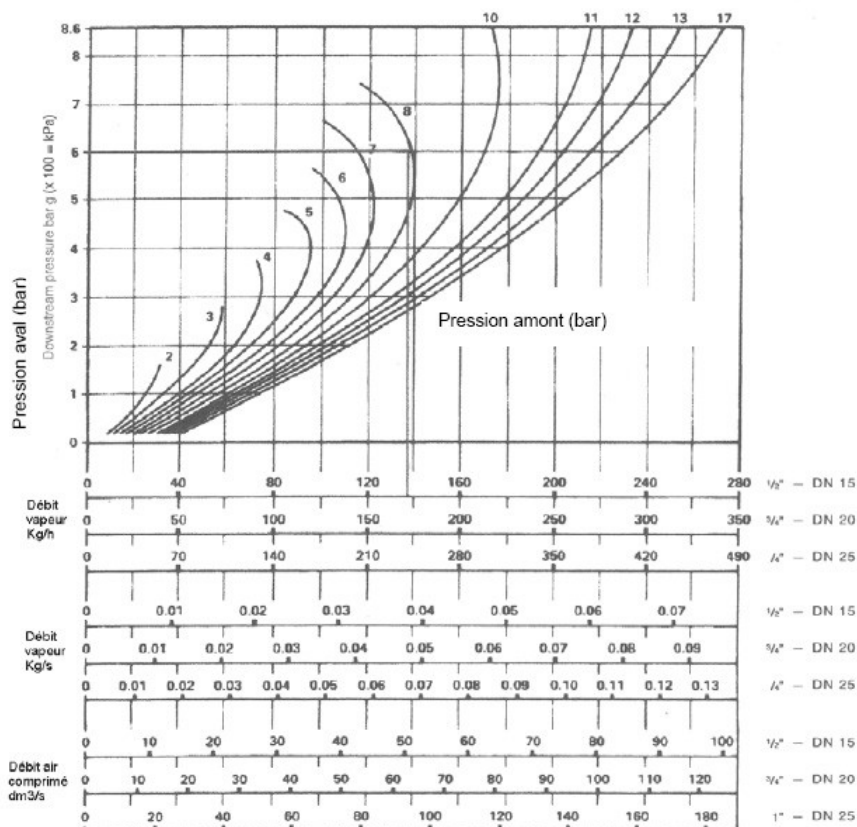

DN	½"	¾"	1"
A	85	98	110
B	126	126	126
C	65	65	65
Súly(kg)	1,6	1,7	2,0
Kvs	1,5	2,5	3,0