

# ALBION KFT


## KARIMÁS GUMI KOMPENZÁTOR (C FLEX O)

DN 32 - DN 300 PN 16

DN 350 - DN 600 PN 10


ALKALMAZÁSI TERÜLET

ISO  
9001

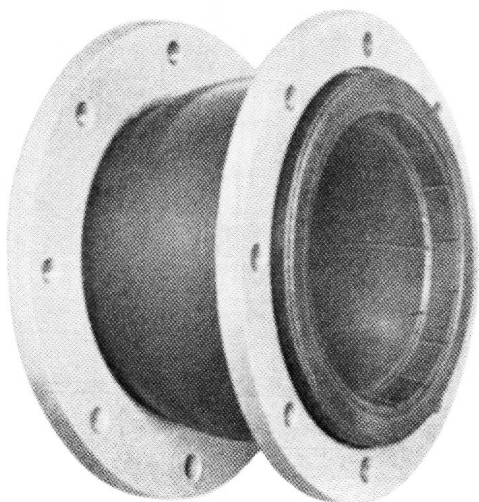

- Dilatációk kiegyenlítése
- Csőrendszerek rezgéseinek kiegyenlítésére
- Hűtő-fűtő rendszerek
- Ivóvíz rendszerek
- Alkatrészek anyagaira közömbös folyadékok, közegek.

Hőmérséklet: -20 és +120 °C között

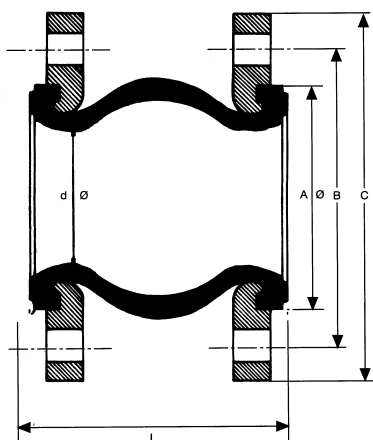

| ANYAGJELLEMZŐK |             |
|----------------|-------------|
| Megnevezés     | Anyag       |
| Gumi köpeny    | EPDM        |
| Karima         | Szénacélból |

| DN  | Megengedett kitérés (mm) |                |              |         |
|-----|--------------------------|----------------|--------------|---------|
|     | Kinyúlás                 | Tengely irányú | Oldal irányú | Szögben |
| 32  | 4                        | 8              | ±8           | ±7,5°   |
| 40  | 4                        | 8              | ±8           | ±7,5°   |
| 50  | 5                        | 8              | ±8           | ±7,5°   |
| 65  | 6                        | 12             | ±10          | ±7,5°   |
| 80  | 6                        | 12             | ±10          | ±7,5°   |
| 100 | 10                       | 18             | ±12          | ±7,5°   |
| 125 | 10                       | 18             | ±12          | ±7,5°   |
| 150 | 10                       | 18             | ±12          | ±7,5°   |
| 200 | 14                       | 25             | ±22          | ±7,5°   |
| 250 | 14                       | 25             | ±22          | ±7,5°   |
| 300 | 14                       | 25             | ±22          | ±7,5°   |
| 350 | 20                       | 40             | ±22          | ±8,0°   |
| 400 | 20                       | 40             | ±22          | ±8,0°   |
| 450 | 20                       | 40             | ±22          | ±8,0°   |
| 500 | 20                       | 40             | ±22          | ±8,0°   |
| 600 | 20                       | 40             | ±30          | ±8,0°   |

| DN  | PN         | L   | d Ø | A Ø | C Ø        | Furat    | B Ø        | Furatszám | Ø Gumi átm. |
|-----|------------|-----|-----|-----|------------|----------|------------|-----------|-------------|
| 32  | 6<br>10/16 | 95  | 34  | 70  | 120<br>140 | 16       | 90<br>100  | 4         | 14<br>18    |
| 40  | 6<br>10/16 | 95  | 34  | 70  | 130<br>150 | 16       | 100<br>110 | 4         | 14<br>18    |
| 50  | 6<br>10/16 | 105 | 47  | 86  | 140<br>165 | 16<br>18 | 110<br>125 | 4         | 14<br>18    |
| 65  | 6<br>10/16 | 115 | 62  | 106 | 160<br>185 | 16<br>18 | 130<br>145 | 4         | 14<br>18    |
| 80  | 6<br>10/16 | 133 | 72  | 116 | 190<br>200 | 18<br>20 | 150<br>160 | 4<br>4-8  | 18          |
| 100 | 6<br>10/16 | 137 | 102 | 152 | 210<br>220 | 18<br>20 | 170<br>180 | 4<br>8    | 18          |
| 125 | 6<br>10/16 | 175 | 122 | 180 | 240<br>250 | 20<br>22 | 200<br>210 | 8         | 18          |
| 150 | 6<br>10/16 | 185 | 143 | 210 | 265<br>285 | 20<br>22 | 225<br>240 | 8         | 18<br>23    |
| 200 | 10<br>16   | 210 | 185 | 260 | 340        | 24       | 295        | 8<br>12   | 23          |
| 250 | 10<br>16   | 240 | 247 | 320 | 395<br>405 | 26       | 350<br>355 | 12        | 23<br>27    |
| 300 | 10<br>16   | 265 | 290 | 370 | 445<br>460 | 26       | 400<br>410 | 12        | 23<br>27    |
| 350 | 10         | 265 | 320 | 408 | 505        | 26       | 460        | 16        | 23          |
| 400 | 10         | 265 | 372 | 472 | 565        | 26       | 515        | 16        | 27          |
| 450 | 10         | 265 | 410 | 522 | 615        | 28       | 565        | 20        | 27          |
| 500 | 10         | 265 | 460 | 580 | 670        | 28       | 620        | 20        | 27          |
| 600 | 10         | 280 | 562 | 680 | 780        | 30       | 725        | 20        | 32          |