

# ALBION KFT

## CMO KÉSTOLÓZÁR

DN 50 - 300-ig PN 10  
DN 300-1200-ig PN 6

ISO  
9001

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kisnyomású (10 bar-ig) csővezetéki rendszerekben. Folyadékok, zagyok áramlásának szabályozására, a feldolgozó ipar szinte minden területén.

Pl.:

- Papírgyártás,
- Hűtő-fűtő rendszerek,
- Vegyipar
- Cukor gyártás, feldolgozás
- Ivóvíz rendszerek,
- Vízisztítás, szennyvíz, stb.
- Malmok.



### Működtetés:

- Kézi kerékkel
- Pneumatikus hajtóművel
- Elektromos hajtóművel
- Kézi csiga hajtással
- Lánckerékkel....


**Hőmérséklet:** -20 és +300 °C között  
(ülékgyűrű minőségétől függően)

**Beépítés:** Karimák közé, karimás csővégre.  
Kis beépítési méret, alacsony súly.

**Zárás:** Fémzárású  
Gumizárású

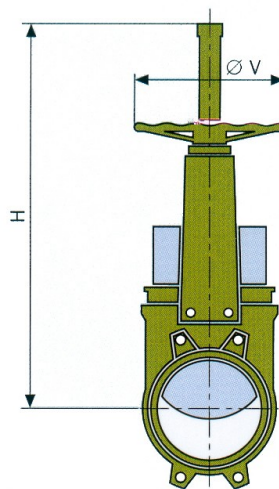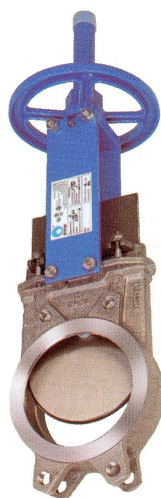

DN	A	V	H
50	40	225	420
65	40	225	440
80	50	225	470
100	50	225	510
125	50	225	605
150	60	225	630
200	60	325	800
250	70	325	990
300	70	380	1090
350	96	460	1350
400	100	460	1460
450	106	460	1550
500	110	460	1660
600	110	460	1950
700	110	620	2290
800	110	620	2700
900	110	-	2950
1000	110	-	3200
1200	150	-	3850

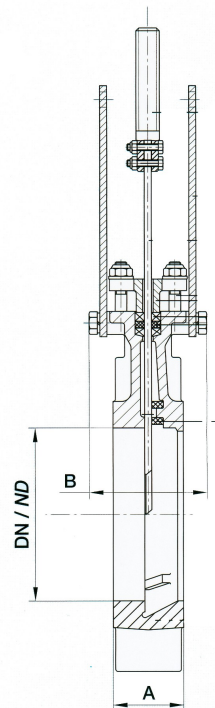

ANYAGJELLEMZŐK	
Megnevezés	Anyag
Ház	GG-25/Szénacél
Záró lap	1.4301
Ülék	EPDM, VITON, PTFE
Saválló kivitelnél	
Ház	1.4408
Záró lap	1.4408
Ülék	EPDM, VITON, PTFE

