

ALBION KFT

CMO KÉSTOLÓZÁR (L1-típus)

DN 50 - 600-ig PN 10/6

ISO
9001

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kisnyomású (10 bar-ig) csővezetési rendszerekben. Folyadékok, zagyok áramlásának szabályozására, a feldolgozó ipar szinte minden területén.

Pl.:

- Papírgyártás,
- Hűtő-fűtő rendszerek,
- Vegyipar
- Cukor gyártás, feldolgozás
- Ivóvíz rendszerek,
- Vízisztítás, szennyvíz, stb.
- Malmok.



Működtetés:

- Kézi kerékkel
- Pneumatikus hajtóművel
- Elektromos hajtóművel
- Kézi csiga hajtással
- Lánckerékkel...


Hőmérséklet: -20 és +300 °C között
(ülékgyűrű minőségétől függően)

Beépítés: Karimák közé, karimás csővégre.
Kis beépítési méret, alacsony súly.

Zárás: Fémzárású
Gumizárású

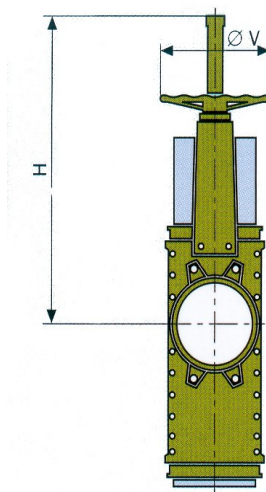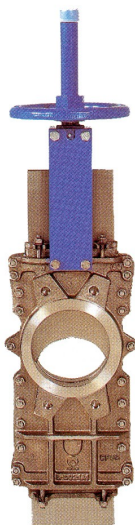

DN	A	V	H
50	40	225	420
65	40	225	440
80	50	225	470
100	50	225	510
125	50	225	605
150	60	225	630
200	60	325	800
250	70	325	990
300	70	380	1070
350	96	460	1320
400	100	460	1420
450	106	460	1490
500	110	460	1610
600	110	460	1840

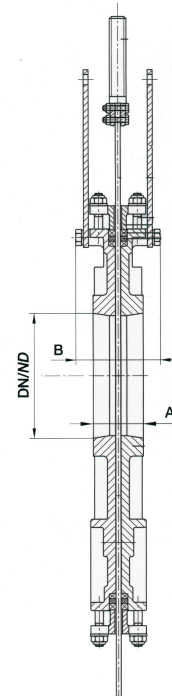

ANYAGJELLEMZŐK	
Megnevezés	Anyag
Ház	GG-25/Szénacél
Záró lap	1.4301
Ülék	EPDM, VITON, PTFE
Saválló kivitelnél	
Ház	1.4408
Záró lap	1.4408
Ülék	EPDM, VITON, PTFE

