


ALBION KFT

SK OSZTOTT TÁNYÉROS VISSZACSAPOÓ SZELEP

Wafer típus (KARIMA KÖZÉ ÉPÍTHETŐ)

DN50 – DN400

PN16

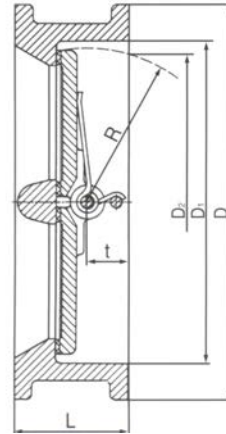

Alkalmazási terület

- Hideg, Meleg vízrendszerek
- Szivattyúk, átemelők után
- Tengervíz
- Egyéb, a szerelvény anyagaira közömbös közegekre

Hőmérséklet: -10 C –től + 120 C (üléktől függően)

ANYAGJELLEMZŐK	
Megnevezés	Anyagminőség
Ház	GG-25
Tányér	SS304
Rugó	X20Cr13
Ülék	EPDM

Felszíni festés: Olvasztott epoxi por 250 µm vastagságban

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	43	46	64	64	70	76	89	114	114	127	140
D	107	127	142	162	192	218	273	328	378	438	489
D₁	65	80	94	117	145	170	224	265	310	360	410
t	19	20	28	28	30	31	33	50	43	45	52
R	28,8	36,1	43,4	52,8	65,7	78,6	104,4	127	148,3	172,4	197,4
Kv-érték	23	35	54	92	140	208	350	575	805	-	-