
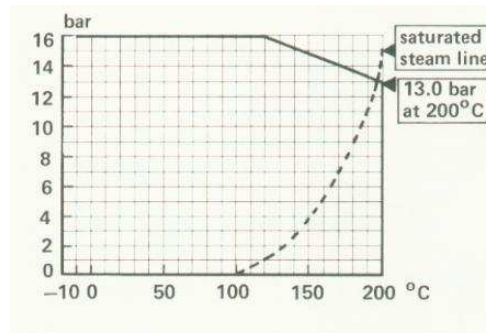


ALBION KFT

SK KARIMÁS SZENNYSZŰRŐ

DN15 - DN300 PN16

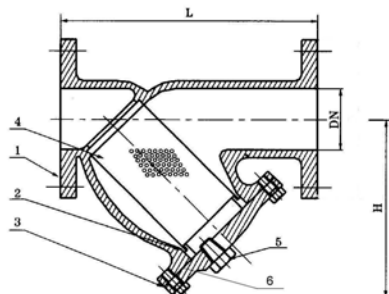

ANYAGJELLEMZŐK	
Megnevezés	Anyag
Ház	GG-25
Fedél	GG-25
Szűrő	X5CrNi89-SS304
Tömítés	Grafit

Alkalmazási terület

- Hidegvíz, Melegvíz rendszerek
- Túlhevített víz
- Telített gőz, túlhevített gőz
- Egyéb nem agresszív (nem savas) közegek

Hőmérséklet: -10 °C -tól +120 °C -ig

DN	L	H	Karima paraméterei				Súly [Kg]	Kv-érték [m ³ /h]
			D	Lyuk száma	Ø lyuk	Ø Lyuk karima körvonal		
15	130	75	95	4	14	95	3	5,7
20	150	80	105	4	14	105	3,5	10,4
25	160	90	115	4	14	115	4	16,4
32	180	100	140	4	18	140	6	27,3
40	200	105	150	4	18	110	8	46,8
50	230	125	165	4	18	125	11	64,7
65	290	150	185	4	18	145	16	86,9
80	310	175	200	8	18	160	23	107,9
100	350	195	220	8	18	180	29	217
125	400	235	250	8	18	210	38	307,8
150	480	275	285	8	22	240	61	436,7
200	600	350	340	12	22	295	115	789,2
250	730	420	405	12	26	355	170	1061
300	850	490	460	12	26	410	220	1250