

ALBION KFT

TH KÉSTOLÓZÁR

DN50 - DN250 PN10

DN250- DN400 PN7

ISO
9001

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kisnyomású (10 bar-ig) csővezetéki rendszerekben. Folyadékok, zagyok áramlásának szabályozására, a feldolgozó ipar szinte minden területén.

Alkatrész anyagaira közömbös folyadékok és anyagok.

Pl.:

- Papírgyártás,
- Hűtő-fűtő rendszerek,
- Vegyipar
- Cukor gyártás, feldolgozás
- Ivóvíz rendszerek,
- Vízisztítás, szennyvíz, stb.
- Malmok.

Működtetés:


- Kézi kerékkel
- Pneumatikus hajtóművel
- Elektromos hajtóművel

Hőmérséklet: 0 és +80 °C között

Beépítés: Karimák közé, karimás csővégre.
Kis beépítési méret, alacsony súly.

Zárás:NBR

Gumizárású

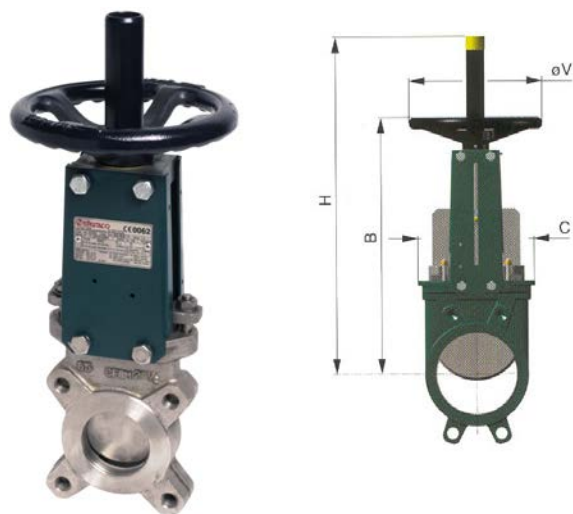

ANYAGJELLEMZŐK

| Megnevezés | Anyag |
|------------|-------------|
| Ház | Öntöttvas |
| Záró lap | Saválló 304 |
| Tömítés | PTFE |
| Ülék | NBR |

| DN | A | B | C | D | V | H | Súly(kg) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
| 50 | 40 | 283 | 124 | 83 | 200 | 348 | 8 |
| 65 | 40 | 308 | 139 | 83 | 200 | 388 | 10 |
| 80 | 50 | 333 | 154 | 83 | 200 | 413 | 11 |
| 100 | 50 | 378 | 174 | 83 | 200 | 488 | 12 |
| 125 | 50 | 423 | 189 | 93 | 250 | 564 | 17 |
| 150 | 60 | 474 | 220 | 93 | 250 | 635 | 21 |
| 200 | 60 | 593 | 275 | 108 | 310 | 809 | 38 |
| 250 | 70 | 685 | 326 | 108 | 310 | 946 | 52 |
| 300 | 70 | 792 | 380 | 108 | 310 | 1118 | 63 |
| 350 | 96 | 900 | 438 | 290 | 500 | 1282 | 115 |
| 400 | 100 | 978 | 494 | 290 | 500 | 1441 | 145 |

