

ALBION KFT

XUROSZ PILLANGÓSZELEP (Lug típus)

DN 32 - DN 200 PN 16

DN 250 - DN 400 PN 10

ALKALMAZÁSI TERÜLET



ISO
9001




- Hűtő-fűtő rendszerek
- Papírgyártás
- Ivóvíz rendszerek
- Finomszemcsés porok
- Alkatrészek anyagaira közömbös folyadékok, közegek.
- Végelzáró, szakaszoló szerelvény

A pillangószelep rendelhető : kézikarral, elektromos, pneumatikus és kézi csigahajtással.

Hőmérséklet: -20°C és + 130 °C között (ülékgyűrű minőségétől függően)

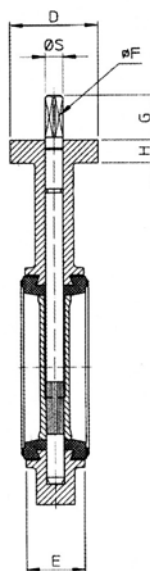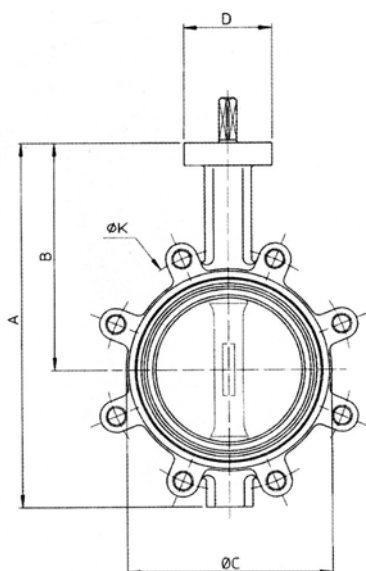

ANYAGJELLEMZŐK	
Megnevezés	Anyag
Ház	Gömbgrafitos vasöntvény GGG-50 / Saválló acél / Alumínium / Szénacél
Tányér	GGG-50 / Saválló acél / Szénacél / Alubronz
Tengely	Saválló acél (AISI 420), (AISI 316)
Ülékgyűrű	EPDM, NBR, VITON, SZILIKON, HYPALON



DN	Főbb méretek														
mm	A	B	C	D	E	Ø F	G	H	K	K ₁ PN 10	K ₁ PN 16	L	Ø S	N x Ø	Súly(kg)
32	205	139	82	90	33	8	30	24	100	4xM16	4xM16	70	10	6 x 9	2,75
40	205	139	82	90	33	8	30	24	110	4xM16	4xM16	70	10	6 x 9	2,75
50	227	154	103	90	43	8	30	24	125	4xM16	4xM16	70	10	6 x 9	3,50
65	246	160	121	90	46	11	30	24	145	4xM16	4xM16	70	14	6 x 9	4,00
80	260	170	132	90	46	11	30	24	160	8xM16	8xM16	70	16	6 x 9	5,30
100	295	187	155	90	52	11	30	24	180	8xM16	8xM16	70	16	6 x 9	7,00
125	324	205	190	90	56	14	30	24	210	8xM16	8xM16	70	18	6 x 9	9,50
150	349	217	218	90	56	14	30	24	240	8xM20	8xM20	70	18	6 x 9	10,8
200	442	257	273	90	60	17	30	24	295	8xM20	12xM20	70	22	6 x 9	15,8
250	452	255	325	135	68	22	40	22	*350/355	12xM20	12xM24	102	30	4 x 11	29,5
300	522	288	375	135	78	22	40	22	*400/410	12xM20	12xM24	102	30	4 x 11	39,3
350	600	320	435	170	78	22	40	22	*460/470	16xM20	16xM24	140	30	4 x 18	50,5
400	658	339	485	170	102	27	40	22	*515/525	16xM24	16xM27	140	40	4 x 18	72,5

2058 Budaörs Gyár u. 2. Pf. 77.

E-Mail: info@albionkft.hu

<http://www.albionkft.hu>

Tel:+36 23- 420-036, +36 23 421-004

Fax:+36 23-421-004, +36 23 420-036

Mobil:+36 20 9348-837