

ALBION KFT

XUROX PILLANGÓ SZELEP (Fémzárársú)

DN 32 - DN 200 PN 16

DN 250 - DN 300 PN 10

ISO
9001






ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Magas hőmérsékletű közegek
- Füstgázok
- Savas, lúgos közegek
- Alkatrészek anyagaira közömbös folyadékok, közegek.
- Figyelem ! : A zárás nem 100%-os

Rendelhető: kézi karral, elektromos, pneumatikus és kézi csigahajtással.

Hőmérséklet: -40 és + 300 °C között

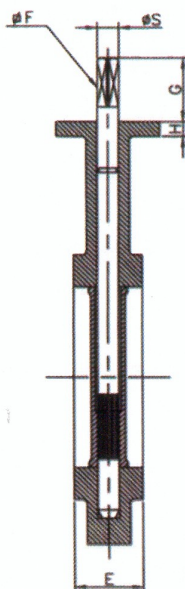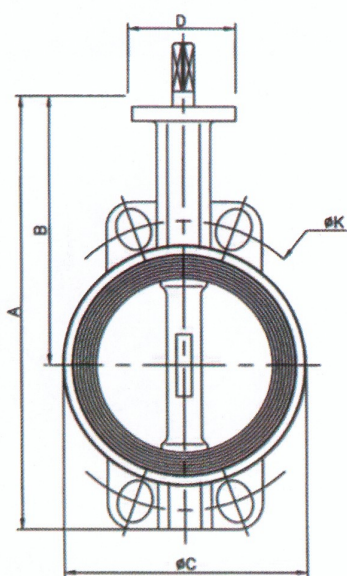

ANYAGJELLEMZŐK

Megnevezés	Anyag
Ház	Gömbgrafitos vasöntvény GGG-50 / Saválló acél / Szénacél
Tányér	GGG-50 / Saválló acél / Szénacél
Tengely	Saválló acél (AISI 420), (AISI 316)
Üléggyűrű	Fém

DN	Főbb méretek													
mm	A	B	C	D	E	Ø F	G	H	K	L	Ø S	n	x Ø	Súly(kg)
32/40	205	139	82	90	33	8	30	24	110	70	10	6	9	2,70
50	227	154	103	90	43	8	30	24	125	70	10	6	9	3,60
65	246	160	121	90	46	11	30	24	145	70	14	6	9	4,50
80	260	170	132	90	46	11	30	24	160	70	16	6	9	4,90
100	295	187	155	90	52	11	30	24	180	70	16	6	9	6,30
125	324	205	190	90	56	14	30	24	210	70	18	6	9	9,00
150	349	217	218	90	56	14	30	24	240	70	18	6	9	10,7
200	442	257	273	90	60	17	30	24	295	70	22	6	9	15,0
250	452	255	325	135	68	22	40	22	*350/355	102	30	4	11	27,7
300	522	288	375	135	78	22	40	22	*400/410	102	30	4	11	35,5

*PN 10 / PN 16 szerint