


ALBION KFT

POLIX KPC GÖMBCSAP (teljes átömlésű)
DN 25-DN 65-ig, PN 40
DN 80-DN 200-ig, PN 16

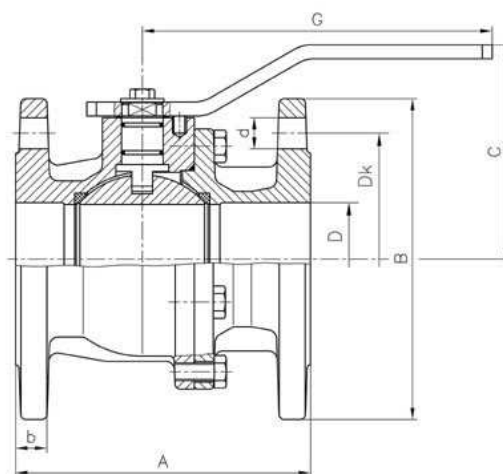

ANYAGJELLEMZŐK

1	Ház	GGG-40
2	Gömb	Ms 58 (krómozott)
3	Tengely	Ms 58
4	Ülék	PTFE
5	O-gyűrű	NBR, EPDM, PTFE (110°C,150°C,200°C)
6	Kézikar	C 1016

Alkalmazási terület

- Hideg-, melegvízes rendszerek
- ivóvíz rendszerek
- alkatrészek anyagaira közömbös közegek

Hőmérséklet: -20°C-tól +200°C-ig

DN	A	B	C	D	G	b	Dk	d	Nr.
KPC - K25	125	115	80	25	150	18	85	14	4
KPC - K32	130	140	90	31	235	18	100	18	4
KPC - K40	140	150	95	39	270	18	110	18	4
KPC - K50	150	165	102	49	270	20	125	18	4
KPC - K65	170	185	125	63	340	20	145	18	4
KPC - K80	180	200	135	76	340	20	160	18	8
KPC - K100	190	220	153	100	340	20	180	18	8
KPC - K125	200/325*	250	183	125	540	22	210	18	8
KPC - K150	210/350*	285	200	150	540	22	240	22	8
KPC - K200	400*	340	325	200	1000	24	295	22	12

* DIN 3202- F5 karima csatlakozással

2058 Budaörs Gyár utca 2. Pf. 77.

E-Mail: albion.kft@t-online.hu

<http://www.albionkft.hu>

Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !

Tel:+36 23- 420-036, +36 23 421-004

Fax:+36 23-421-004, +36 23 500-033

Mobil:+36 20 9348-837