



ALBION KFT

SAVÁLLÓ VISSZACSAPOÓ SZELEP (386.tip)

DN 15 – DN 100 PN 16

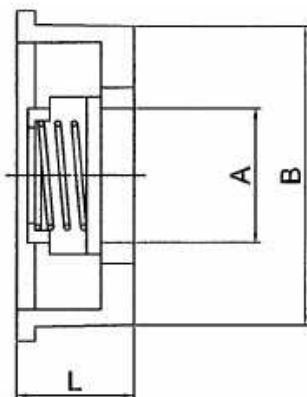

Felhasználási terület

Az alkatrészek anyagaira
közömbös folyadékokra, max.
hőmérséklet 200 °C

ANYAG JELLEMZŐK	
Megnevezés	Anyagminőség
Ház	SS 316
Rugó	SS 316
Tányér	SS 316
Rugórögzítő	SS 316

Nyitónyomás (mbar)

DN	↑	↓	→
15	25	21	23
20	26	21	23
25	25	21	23
32	27	21	24
40	28	21	25
50	29	21	25
65	31	21	25
80	32	21	25
100	33	21	27

DN	A	B	C	D	L	Súly/kg
15	15	43	45	53	16	0,1
20	20	53	55	63	19	0,16
25	25	63	65	73	22	0,28
32	32	75	78	84	28	0,45
40	38	86	88	94	32	0,72
50	50	95	98	107	40	1,1
65	62	115	118	126	46	1,58
80	76,5	131	134	144	50	1,72
100	96	151	154	164	60	3,3

