


ALBION KFT

KARIMÁS FÉMKOMPENZÁTOR

DN 25 - DN 250 PN 16

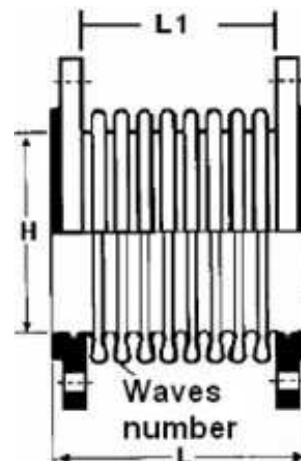

ANYAG JELLEMZŐK	
Megnevezés	Anyagminőség
Hullám	Saválló 321
Csőbelső	Saválló 321
Karima	Acél E24

Alkalmazási terület

- Hideg-, melegvízes rendszerek
 - Az alkatrész anyagaira közömbös folyadékok
- Maximális hőmérséklet: (lásd a diagrammot !)

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L	100	105	120	150	140	155	220	190	270	275	285
H	33	41	48	60	76	89	114	140	168	219	273
L1	70	74	87	110	100	110	170	140	216	220	218
Hullám	20	20	17	20	16	15	20	16	20	14	14
Súly	2,6	3,7	4,3	6,1	7,4	9,1	10,8	14,2	21,8	29,1	41,4

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Axiális Nyúlás(mm)	11	10	13	20	20	25	32	33	40	33	40

GRAPH.PT:

